

# VAAH Válvulas de Alivio Acodada

Válvula de alivio con valor de set ajustable, dimensionada para presiones de hasta 1.379 bar (20.000 psi). Disponible en 2 rangos de presiones. Sello metal-plástico reemplazable.

## Características


- Ajuste externo del set sin desmontar la válvula
- Resorte aislado del fluido
- Totalmente en acero inoxidable
- Conexiones NPT y AU (Incluye collar y prensa collar)
- Conexión de descarga 1/2" NPT
- 100% probadas y calibradas en fábrica
- No apta para operar con presión en la salida

## Especificaciones técnicas

Precisión	±10% del set
Presión de recierre	≥70 % del set
Temp. de servicio	-12°C a 204 °C

### RATING DE PRESIÓN

Modelo	Presión máx. de servicio @ 21°C
VAAH 25 15 I 1/4" NPT	1.034 bar / 15.000 psi
VAAH 4H 15 I 1/4" AU	1.034 bar / 15.000 psi
VAAH 4H 20 I 1/4" AU	1.379 bar / 20.000 psi

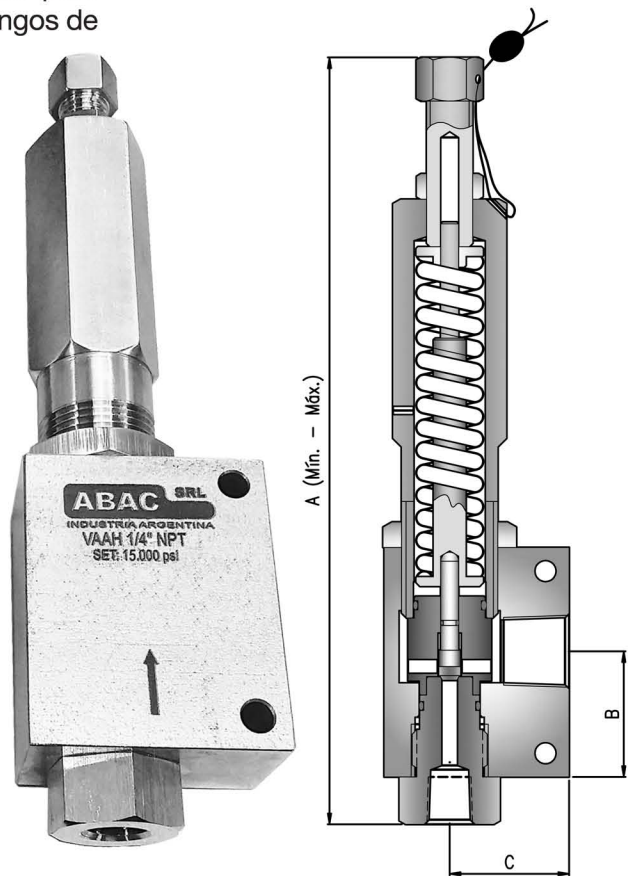

### MATERIALES ESTÁNDAR

Cuerpo	Asiento	Obturador	Capuchón regulación	Aro-sello	Resorte
AISI 316	AISI 316	Peek	AISI 316	Fluoro elastómero	AISI 302

## Información para ordenar

### VAAH 4H 15 I

<b>Modelo</b> VAAH	<b>Material</b> I: Acero inoxidable
<b>Conexiones</b> Ver tabla	<b>Rango set point</b> Ver tabla

## Dimensiones para el montaje

Conexiones		Modelo	Orificio mm.	Rosca entrada	Dimensiones [mm]			Rango Set Point (bar)
Entrada	Salida				A (Min / Máx)	B	C	
1/4" NPTH	1/2" NPTH	VAAH 25 15 I	3,75	1/4" NPT	191 / 212	34,5	32,8	345-1034
1/4" AU	1/2" NPTH	VAAH 4H 15 I	3,75	9/16 x 18 <sup>(2)</sup>	191 / 212	34,5	32,8	345-1034
1/4" AU	1/2" NPTH	VAAH 4H 20 I	3	9/16 x 18 <sup>(2)</sup>	191 / 212	34,5	32,8	1034-1379

(1) Válvula totalmente abierta (2) Compatible con conexión AUTOCLAVE tipo F250C